

# MINYSCANCheck

LEITOR MANUAL DE CMC-7 E CÓDIGO DE BARRAS



O MinyScanCheck é um leitor completo e eficiente para captura de cheques (CMC-7) e código de barras.

O MinyScanCheck foi elaborado para se adaptar perfeitamente ao formato dos mais diversos softwares para captura de cheques, Home, Office e/ou Internet Banking do mercado, dispensando qualquer tipo de alteração de sistemas.

Fabricado com componentes de primeiríssima qualidade, sua única peça de desgaste é a cabeça magnética, que garantimos por um mínimo de 1 milhão de passagens, sendo o modelo ideal para uso em locais afastados dos centros de assistência técnica.

O leitor captura no próprio estabelecimento comercial ou empresa os dados dos cheques a serem depositados, desobrigando sua digitação na hora que chegam ao banco.

Possui tecnologia de ponta com confiabilidade de dados, economia de tempo, agilidade de dados e custos muito reduzidos e opera em total conformidade com os padrões da FEBRABAN.

O MinyScanCheck dispõe de dois modelos:

- Híbrido, com leitura de cheques (CMC-7) e código de barras
- Exclusivo para leitura de cheques (CMC-7)

## ■ CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

- Rapidez, segurança, agilidade e confiabilidade na coleta de dados
- Alto desempenho na qualidade de leitura
- Durabilidade
- Melhor relação custo x benefício

## ■ COMPOSIÇÃO PADRÃO


- Leitor MinyScanCheck com Interface Única
- Cabo de comunicação
- Capa de proteção
- Folheto de instalação e operação
- Cartões de configuração

## ■ OPCIONAIS (Mediante solicitação específica à CIS)

- Leitor MinyScanCheck com Interface USB
- Adaptador DIN/Mini-DIN
- Adaptador DB-25/DB-9

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
Peso	430 g
Dimensões (A x C x L) mm	53 x 190 x 69
Interface	Única - Serial RS-232-C ou Teclado
Tensão de alimentação	+ 5VDC ± 5%
Corrente consumida	100 mA
Temperatura de operação	5 °C a 40 °C
Temperatura de armazenagem	-10 °C a 50 °C
Umidade de operação	20% a 80% UR sem condensação
Umidade de armazenagem	20% a 90% UR sem condensação
Velocidade de transporte	De 30 cm/s a 150 cm/s
Tempo de processamento CMC-7	70 ms
Tempo de processamento código de barras	60 ms
Número máximo de caracteres	60 caracteres
Leitura	Auto-discriminante CMC-7 e Código de barras
Especificação do CMC-7	ISO 1004 - 1977
Especificação do código de barras	2 de 5 intercalados, CODE 39 e 128
Garantia de balcão	12 meses

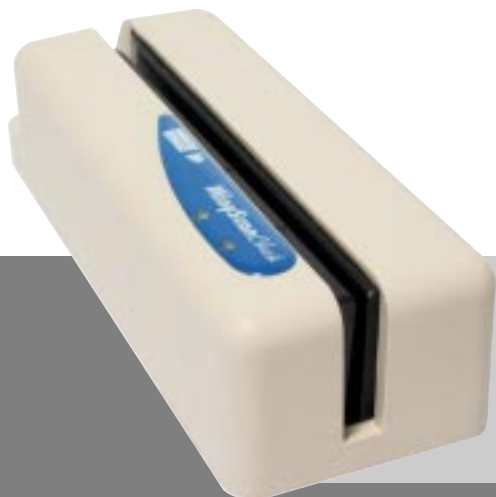

CMT-CAOPCISG-01

LINHA CMC-7 E CÓDIGO DE BARRAS



Inovação em Captura de Dados

Rua Rishin Matsuda, 585 - V. Santa Catarina  
04371-000 - São Paulo - SP - Brasil

[www.cis.com.br](http://www.cis.com.br)

Telefone: [55] (11) 5564-2655  
Fax: [55] (11) 5562-7044